

ENGINEERING
TOMORROW


Danfoss

Danfoss Heating Segment

Цінник

Гідравлічне підлогове опалення

Січень 2022

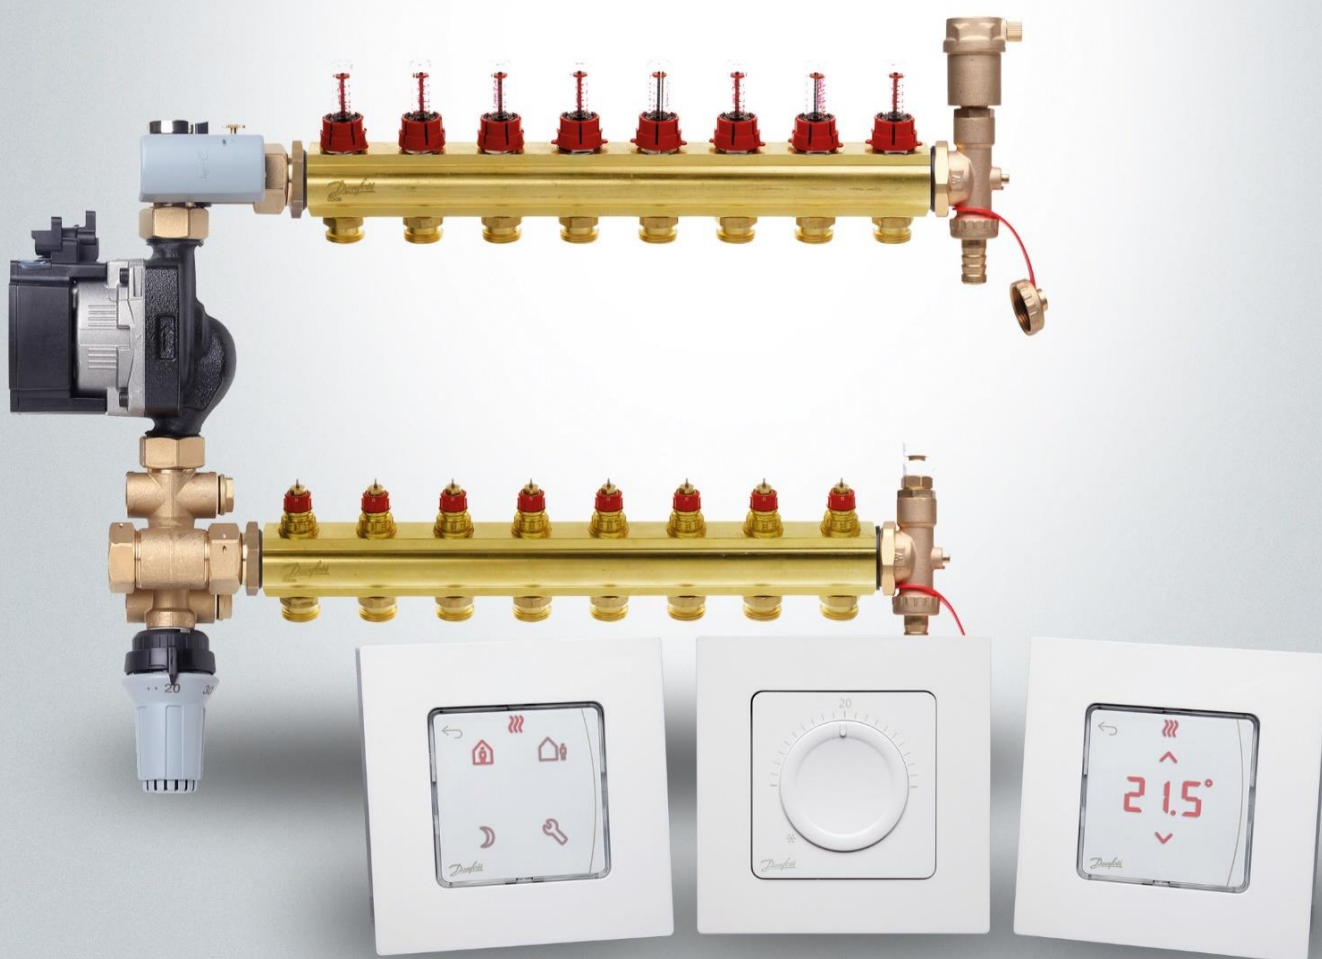

www.danfoss.ua

Classified as Business



ТОВ «Комфорт-Кривбас»
проектування. комплектація. монтаж

Товариство з обмеженою відповідальністю
"Комфорт-Кривбас"

ЄДРПОУ 31735172

Україна, 50036, м. Кривий Ріг, вул. Бикова, 12 офіс 52

www.comfort-krivbass.com, info@comfort-krivbass.com

тел.(056) 440-0741, моб. (067) 569-0717, (050) 500-0405

ГІДРАВЛІЧНЕ ПІДЛОГОВЕ ОПАЛЕННЯ

• Клапани FHV-A, FHV-R	4
• Клапани та термостатичні елементи FJVR , комплекти RTL	4
• Термостатичні змішувальні клапани TVM-H	4
• Клапани радіаторних терморегуляторів RA-N, RA-G, RLV, RLV-S	5
• Компактні змішувальні вузли FHM-Cx	6
• Розподільчі колектори FHF та приладдя	6
• Розподільчі колектори SSM та приладдя	7
• Система керування підлоговим опаленням Danfoss Icon, 230 B	8
• Система керування підлоговим опаленням Danfoss Icon, 24 B	9
• Перепускні клапани AVDO	10

Код	Тип	Опис	Kvs, м³/год
Регулюючі клапани FHV-R, FHV-A та термостатичні елементи до них			

	003L1000	FHV-R	Регулюючий клапан для системи підлогового опалення (обмежує температуру зворотнього теплоносія)	0,88
	003L1040	FJVR	Термостатичний елемент для регулювання температури зворотнього теплоносія	10-50
	003L1001	FHV-A	Регулюючий клапан для системи підлогового опалення (за t° в приміщенні)	0,04-0,79
	013G2991	RA2991	З вбудованим датчиком, для монтажу на клапанах FHV-A	5-26

Код	Тип	Опис	Діапазон настройки, °C
Термостатичний елемент FTC			

	013G5081	FTC	Для монтажу на клапанах RA-N. Регулює температуру теплоносія	15-50
---	-----------------	-----	--	-------

Код	Тип	Опис	Kvs, м³/год
Комплекти RTL, DN 15, встановлюються на зворотньому трубопроводі теплоносія			

	003L1080	RTL 15	Клапан обмежувач зворотньої температури FJVR, прямий Термостатичний елемент FJVR Діапазон регулювання: 10 – 50°C	0,9
	003L1081	RTL 15	Клапан обмежувач зворотньої температури FJVR, кутовий Термостатичний елемент FJVR Діапазон регулювання: 10 – 50°C	0,68

Код	Тип	Опис	Kvs, м³/год	Діапазон настройки, °C
Термостатичні змішувальні клапани TVM-H				

	003Z1120	TVM-H 20	Термостатичний змішувальний клапан прямої дії. Для систем опалення та ГВП	1,9	30 – 70 °C
	003Z1127	TVM-H 25	Термостатичний змішувальний клапан прямої дії. Для систем опалення та ГВП	3	30 – 70 °C

Код	Тип	Опис	DN, мм	Тип з'єднання
Фітинги із зовнішньою різьзою				

	003Z0233	З'єднувальна різьбова муфта (1шт)	20	R 3/4"
	003Z0234	З'єднувальна різьбова муфта (1шт)	25	R 1"

Примітки: * Ціна за одиницю. Для підключення клапана TVM-H необхідно замовити 3 штуки.

	Код	Тип	Опис	Kvs, kv м³/год	Ду, мм
Клапан RA-N для двухтрубной системы отопления					
	013G0013		Кутовый, никель.		
	013G0014	RA-N 15	Прямий, никель.	0,90; 0,04-0,73	15
	013G0153		Осьовий, никель.		
	013G0233	RA-N 15	Кутовый, правий	0,90; 0,04-0,73	15
	013G0234		Кутовый, лівий		
	013G0015		Кутовый, никель.		
	013G0016	RA-N 20	Прямий, никель.	1,40; 0,10-1,04	20
	013G0155		Осьовий, никель.	1,00; 0,16-0,80	
	013G0037	RA-N 25	Кутовый, никель.	1,40; 0,10-1,04	25
	013G0038		Прямий, никель.		

Клапани запірні RLV та RLV-S для монтажу на зворотньому підведенні опалювального приладу					
	003L0143	RLV 15	Кутовый, никель.	2,5	15
	003L0144		Прямий, никель.		
	003L0145	RLV 20	Кутовый, никель.	3	20
	003L0146		Прямий, никель.		
	003L0123	RLV-S 15	Кутовый, никель.	2,2 0,2-1,8	15
	003L0124		Прямий, никель.		
	003L0125	RLV-S 20	Кутовый, никель.	2,2 0,2-1,8	20
	003L0126		Прямий, никель.		

КодТипОпис			
Компактний змішувальний вузол для систем підлогового опалення з вбудованим зворотнім клапаном, термометром та обмежувачем температури прямої дії			
	088U0096	FHM-C6	Компактний змішувальний вузол з 3-х швидкісним насосом UPS 15-60
	088U0094	FHM-C1	Компактний змішувальний вузол з насосом UPM3, з частотним перетворювачем
Розподільчі колектори FHF, без ротаметрів			
	088U0502	FHF-2	Колектор 2+2
	088U0503	FHF-3	Колектор 3+3
	088U0504	FHF-4	Колектор 4+4
	088U0505	FHF-5	Колектор 5+5
	088U0506	FHF-6	Колектор 6+6
	088U0507	FHF-7	Колектор 7+7
	088U0508	FHF-8	Колектор 8+8
	088U0509	FHF-9	Колектор 9+9
	088U0510	FHF-10	Колектор 10+10
	088U0511	FHF-11	Колектор 11+11
	088U0512	FHF-12	Колектор 12+12
Розподільчі колектори FHF, з ротаметрами			
	088U0522	FHF-2F	Колектор 2+2 з ротаметрами
	088U0523	FHF-3F	Колектор 3+3 з ротаметрами
	088U0524	FHF-4F	Колектор 4+4 з ротаметрами
	088U0525	FHF-5F	Колектор 5+5 з ротаметрами
	088U0526	FHF-6F	Колектор 6+6 з ротаметрами
	088U0527	FHF-7F	Колектор 7+7 з ротаметрами
	088U0528	FHF-8F	Колектор 8+8 з ротаметрами
	088U0529	FHF-9F	Колектор 9+9 з ротаметрами
	088U0530	FHF-10F	Колектор 10+10 з ротаметрами
	088U0531	FHF-11F	Колектор 11+11 з ротаметрами
	088U0532	FHF-12F	Колектор 12+12 з ротаметрами
Приладдя для розподільчих колекторів			
	088U0785	FHF-EA	Торцева секція з автоматичним відводом повітря
	088U0786	FH-EM	Торцева секція з ручним відводом повітря
	088U0583	FHF-C	Набір приєднувальних ніпелів, 2 шт
	088U0585	FHF-MB	Монтажний кронштейн, комплект
	088U0582	FHF-E	Торцева заглушка, 2 шт
	088U0822	FHF-BV	Кульові крани, DN 25, підключення до колектора, 2 шт.
	088U0029	FHD-T	Термометр 0-60 °C
	013G4186	Компресійний фітинг для металополімерних труб (ALUPEX) Ø 16 X 2 мм, внутр. різь G3/4"	

	Код	Тип	Опис
Розподільчі колектори SSM, без ротаметрів			
	088U0802	SSM-2	Колектор 2+2
	088U0803	SSM-3	Колектор 3+3
	088U0804	SSM-4	Колектор 4+4
	088U0805	SSM-5	Колектор 5+5
	088U0806	SSM-6	Колектор 6+6
	088U0807	SSM-7	Колектор 7+7
	088U0808	SSM-8	Колектор 8+8
	088U0809	SSM-9	Колектор 9+9
	088U0810	SSM-10	Колектор 10+10
	088U0811	SSM-11	Колектор 11+11
	088U0812	SSM-12	Колектор 12+12
Розподільчі колектори SSM, з ротаметрами			
	088U0752	SSM-2F	Колектор 2+2 з ротаметрами
	088U0753	SSM-3F	Колектор 3+3 з ротаметрами
	088U0754	SSM-4F	Колектор 4+4 з ротаметрами
	088U0755	SSM-5F	Колектор 5+5 з ротаметрами
	088U0756	SSM-6F	Колектор 6+6 з ротаметрами
	088U0757	SSM-7F	Колектор 7+7 з ротаметрами
	088U0758	SSM-8F	Колектор 8+8 з ротаметрами
	088U0759	SSM-9F	Колектор 9+9 з ротаметрами
	088U0760	SSM-10F	Колектор 10+10 з ротаметрами
	088U0761	SSM-11F	Колектор 11+11 з ротаметрами
	088U0762	SSM-12F	Колектор 12+12 з ротаметрами
Приладдя для розподільчих колекторів			
	088U0945	SSM-AV	Автоматичний повітровідвіник
	088U0824	SSM-I	Ізоляційна шкаралупа
	088U0585	FHF-MB	Монтажний кронштейн, комплект
	088U0822	FHF-BV	Кульові крани, DN 25, підключення до колектора, 2 шт.
	088U0029	FHD-T	Термометр 0-60 °C
	013G4186	Компресійний фітинг для металополімерних труб (ALUPEX) Ø 16 X 2 мм, внутр. різь G3/4"	

Код	Тип	Опис
Danfoss Icon™ 230B — терморегулятори для керування гідравлічними системами «Тепла підлога» та/або підлоговим опаленням		



088U1030 Icon Master, Basic Комутаційний пристрій: 8 виходів.
Напруга живлення: 230В. **Напруга на виході: 230В.**
Використовувати з **термoeлектроприводами типу NC**



088U1031 Icon Master, Featured Комутаційний пристрій: 8 виходів.
Напруга живлення: 230В. **Напруга на виході: 230В.**
Використовувати з **термoeлектроприводами типу NC**



088U1000 Danfoss Icon™ Dial Кімнатний терморегулятор, 230В. Вбудований



088U1010 Danfoss Icon™ Display Кімнатний терморегулятор із дисплеєм, 230В. Вбудований



088U1020 Danfoss Icon™ Programmable Програмований кімнатний терморегулятор, 230В. Вбудований



088U1005 Danfoss Icon™ Dial Кімнатний терморегулятор, 230В. На поверхню



088U1015 Danfoss Icon™ Display Кімнатний терморегулятор із дисплеєм, 230В. На поверхню



088U1025 Danfoss Icon™ Programmable Програмований кімнатний терморегулятор, 230В. На поверхню



088U1110 Danfoss Icon™ Sensor Датчик температури підлоги, довжина кабелю 3 м, IP 67. 24В і 230В

Термoeлектричні приводи TWA, 230В



088H3112 TWA-A Для встановлення на колектори Danfoss, NC, 230В



088H3113 TWA-A Для встановлення на колектори Danfoss, NO, 230В



088H3142 TWA-K З'єднання M30 x 1,5, NC, 230В



088H3143 TWA-K З'єднання M30 x 1,5, NO 230В



088H3220 Thermot* З'єднання M30 x 1.5, NC, 230В



088H3222 Thermot* З'єднання M30 x 1.5, NO, 230В

Примітки:

* Ціна за одиницю. Продається винятково упаковкою 60 шт. (multipack)

31.12.2021

Classified as Business

8

Код	Тип	Опис
Danfoss Icon™ 24В — терморегулятори для керування гідравлічними системами «Тепла підлога» та/або підлоговим опаленням		



088U1141 Icon Master OTA, 24v 10ch Головний контролер: 10 виходів.
Напруга живлення: 230В. **Напруга на виході: 24В**



088U1142 Icon Master OTA, 24v 15ch Головний контролер: 15 виходів.
Напруга живлення: 230В. **Напруга на виході: 24В**



088U1101 Icon App Module Для керування системою через додаток на смартфоні

088U1100 Icon Expansion Module Для високоточного керування і зміни режимів охолодження і обігріву.



088U1050 Icon RT Display, In-wall Danfoss Icon™ RT Display кімнатний терморегулятор з дисплеєм. Версія - вбудований. **Напруга живлення: 24В**



088U1055 Icon RT Display, On-wall Danfoss Icon™ RT Display кімнатний терморегулятор з дисплеєм. Версія - на поверхню. **Напруга живлення: 24В**



088U1110 Danfoss Icon™ Sensor Датчик температури підлоги, довжина кабелю 3 м, IP 67. 24В і 230В

Термoeлектричні приводи TWA, 24В



088H3110 TWA-A Для встановлення на колектори Danfoss, NC, 24В



088H3111 TWA-A Для встановлення на колектори Danfoss, NO, 24В



088H3140 TWA-K З'єднання M30 x 1,5, NC, 24В



088H3141 TWA-K З'єднання M30 x 1,5, NO, 24В



088H3216 Thermot* З'єднання M30 x 1.5, NC, 24В



088H3218 Thermot* З'єднання M30 x 1.5, NO, 24В

Примітки:

* Ціна за одиницю. Продається винятково упаковкою 60 шт. (multipack)

Код	Тип	Діапазон настройки, бар	Kvs, м3/год	Приєднання
Кутовий, внутрішня різь				



003L6002	AVDO 15	0,05-0,5	1,6	R 1/2
----------	---------	----------	-----	-------

003L6007	AVDO 20	0,05-0,5	2,3	R 3/4
----------	---------	----------	-----	-------



003L6012	AVDO 25	0,05-0,5	4,3	R 1/2
----------	---------	----------	-----	-------

Прямий, зовнішня різь				
-----------------------	--	--	--	--



003L6030	AVDO 25	0,05-0,5	4,3	G 1 1/4
----------	---------	----------	-----	---------

Прямий, з муфтою і ніппелем				
-----------------------------	--	--	--	--



003L6028	AVDO 25	0,05-0,5	4,3	R 1
----------	---------	----------	-----	-----